

PRESCH TOOLS GMBH | BÜLTEREI 9 | 27777 GANDERKESEE | GERMANY | WWW.PRESCH-TOOLS.COM

PRESCH

10005

Handtacker | Staple gun

BEDIENUNGSANLEITUNG

User Manual




4 - 14 mm



10 - 14 mm



10 - 12 mm

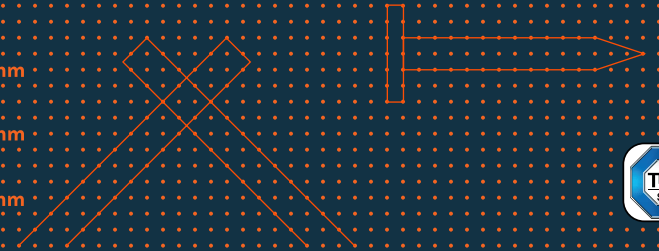



PRESCH

DEIN WERKZEUG



Nicht überladen! Maximal einen Riegel Tackernadeln benutzen.
 Not overloaded! Load a maximum of one bar of staples into the stapler.

#1




Das hintere Magazin nach vorne und gleichzeitig nach unten drücken.
 Push the rear magazine forward and down at the same time.



Für Ersatzklammern bitte „Typ 53 F“ verwenden.
 Please use “Type 53 F” for replacement staples.

#3



Die Tackernadeln nach vorne schieben.
 Push the tacker needles forward.

Das Magazin einführen und verriegeln.
 Inserting and locking the magazine.



Wichtig: Nur eine Sorte Tackernadeln zur Zeit einführen.
 Important: Use only one type of tacker needles.


#2



Typ 53 F



Die eckigen Klammern in die äußere Schiene einführen.
 Insert the square staples into the outer rail.



Die runden Klammern in die innere Schiene einführen.
 Insert the round staples into the inner rail.



Die Nägel in die linke Schiene einführen.
 Insert the nails into the left rail.

#4



Den oberen Drehknopf nach rechts drehen: Die Schusskraft wird erhöht.
 Turn the top rotary knob to the right: Shooting force is increased.



Den oberen Drehknopf nach links drehen: Schusskraft wird reduziert.
 Turn the top rotary knob to the left: Shooting force is reduced.